


# OSC PAPERIKONEIDEN KAAVARIOSKILLAATTORIT

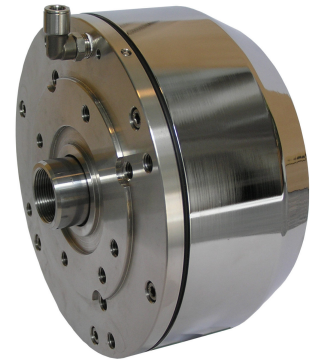

## KOMPAKTI PNEUMAATTINEN KAAVARIOSKILLAATTORI

### Ominaisuudet:

- Sama tuote soveltuu sekä paperikoneen märän että kuivan pään sovelluksiin
- Huoltovapaa, huoltoväli normaalisti yli 5 vuotta
- Pienikokoinen ja kevyt
- Tehokkaan vaimennuksen ansiosta pehmeä ja värinätön toiminta
- Voiteluvapaa
- Säädetty nopeus ja iskunpituus
- Helppo asentaa myös olemassa oleviin kaavareihin

[OSC oskillaattori esite eng pdf](#) [Lataa tästä](#)

## TEKNISET TIEDOT

Voima	11 kN:n ja 22 kN:n versiot ( 6 bar paineella )
Painealue	2,5... 10 bar
Käyttölämpötila	+5...+150°C
Nopeusalue	Suositteltu iskumäärä 3...5 iskua minuutissa
Iskunpituus	Tehdasasetus 16 mm, säädettävissä 10 - 16 mm 2 mm välein
Väliaine	Suodatettu ( 20 µm ) voitelematon paineilma