


# PDR - VÄÄNTÖSYLINTERI

## Ominaisuudet:

- Kaksitoiminen pneumaattinen vääntösyylinteri säädettävällä päätyvaimennuksella luukkujen ja ovien käyttöön
- Maksimivääntö päätyasennessa pitää oven tai luukun suljettuna ilman erillisiä kiiloja yms.

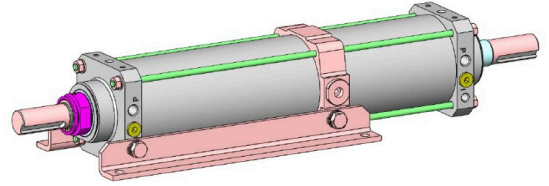

## TEKNISET TIEDOT

Väliaine	Suodatettu paineilma, 40 µm, lisävoitelua ei tarvita
Optimaalinen vääntökäyrä	Maksimivääntö päätyasennessa pitää oven tai luukun suljettuna
Kääntökulma	170 °
Painealue	1 - 10 bar
Ympäristön lämpötila-alue	-20-+70°C
Materiaalit	Päädyt ja putki - Anodisoitu alumiini Männänvarsi - Kromattu ruostumaton teräs, AISI303 Asennusosat - Ruostumaton teräs AISI316L Männävarren lukitusrengas - Sinkitty teräs Tulpat - Messinki