


TRIMMERISYLINTERI

NOPEA PNEUMATIKKASYLINTERI SAHOJEN TRIMMEREIHIN

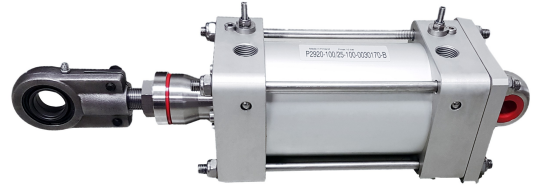

Trimmerisylinterimme tarjoaa monia etua verrattuna perinteisiin sylintereihin, mm.:

- Kestää pihkaa ja sahanpurua
- Nopea isku; 240 l/min
- Huolto- ja säätövapaa; ajonaikainen automaattisäätö
- Pitkä käyttöikä; 15.000.000 iskua
- Edulliset elinkaarikustannukset; voiteluvapaa, ei kuluvia osia

[Trimmerisylinteri esite eng.pdf](#)

TEKNISET TIEDOT

Sylinterin mitat	Halkaisija 100 mm, iskun pituus 100 mm. muut iskunpituudet saatavissa.
Max. syöttöpaine	10 bar
Väliaine	
Käyttölämpötila	-20...+80°C
Tyypillinen iskuaika 100 mm:n iskulla trimmeriin asennettuna	Lasku alas 110 ms, Nosto ylös 130 ms
Liitintäkkoko	G1/2
Materiaalit	Päädyt ja putki - Anodisoitu alumiini Kiinnittimet - Ruostumaton teräs Tiivisteet - PTFE ja nitrilikumi Vaimennuselementti - Polyuretaani (PU)
Optiot	Iskunpituus, halkaisija ja liitintämitat mitoittavissa olemassa oleviin trimmereihin soveltuviksi. Kokonaistoimitukset ohjausventtiileineen ja putkitustarvikkeineen.