


PISTOLIITTIMET AISI316

MX - SARJA

Ominaisuudet:

- Soveltuu elintarvike-, kemikaali- ja lääketeollisuuden käyttöihin
- Maksimi käyttöpaine tasaisella paineella 18 bar
- Soveltuu alipainekäyttöön 750 mmHg asti
- Suositellut putkimateriaalit PVDF, PTFE, ruostumaton teräs

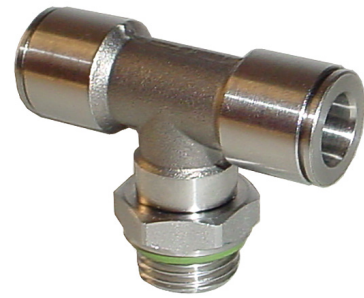

[Pistoliittimet MX-sarja esite pdf eng](#) **Lataa tästä**

TEKNISEET TIEDOT

| | |
|----------------|---|
| Putkikoot | Ulkohalkaisijat 4 ... 12 mm liitintyyppistä riippuen Toleranssi +/- 0,07 mm halkaisijat 4 ... 10 mm +/- 0,1 mm halkaisijat 12 mm |
| Kierrekoot | M5 ... G1/2 liitintyyppistä riippuen |
| Lämpötila-alue | -20 ... +150 °C |
| Materiaalit | Runko ja irrotusrenkas AISI316L Kynsirengas AISI301 Tiivisteet Viton |